




EXTRAIT AGRANDI
ÉCHELLE: — 1:200

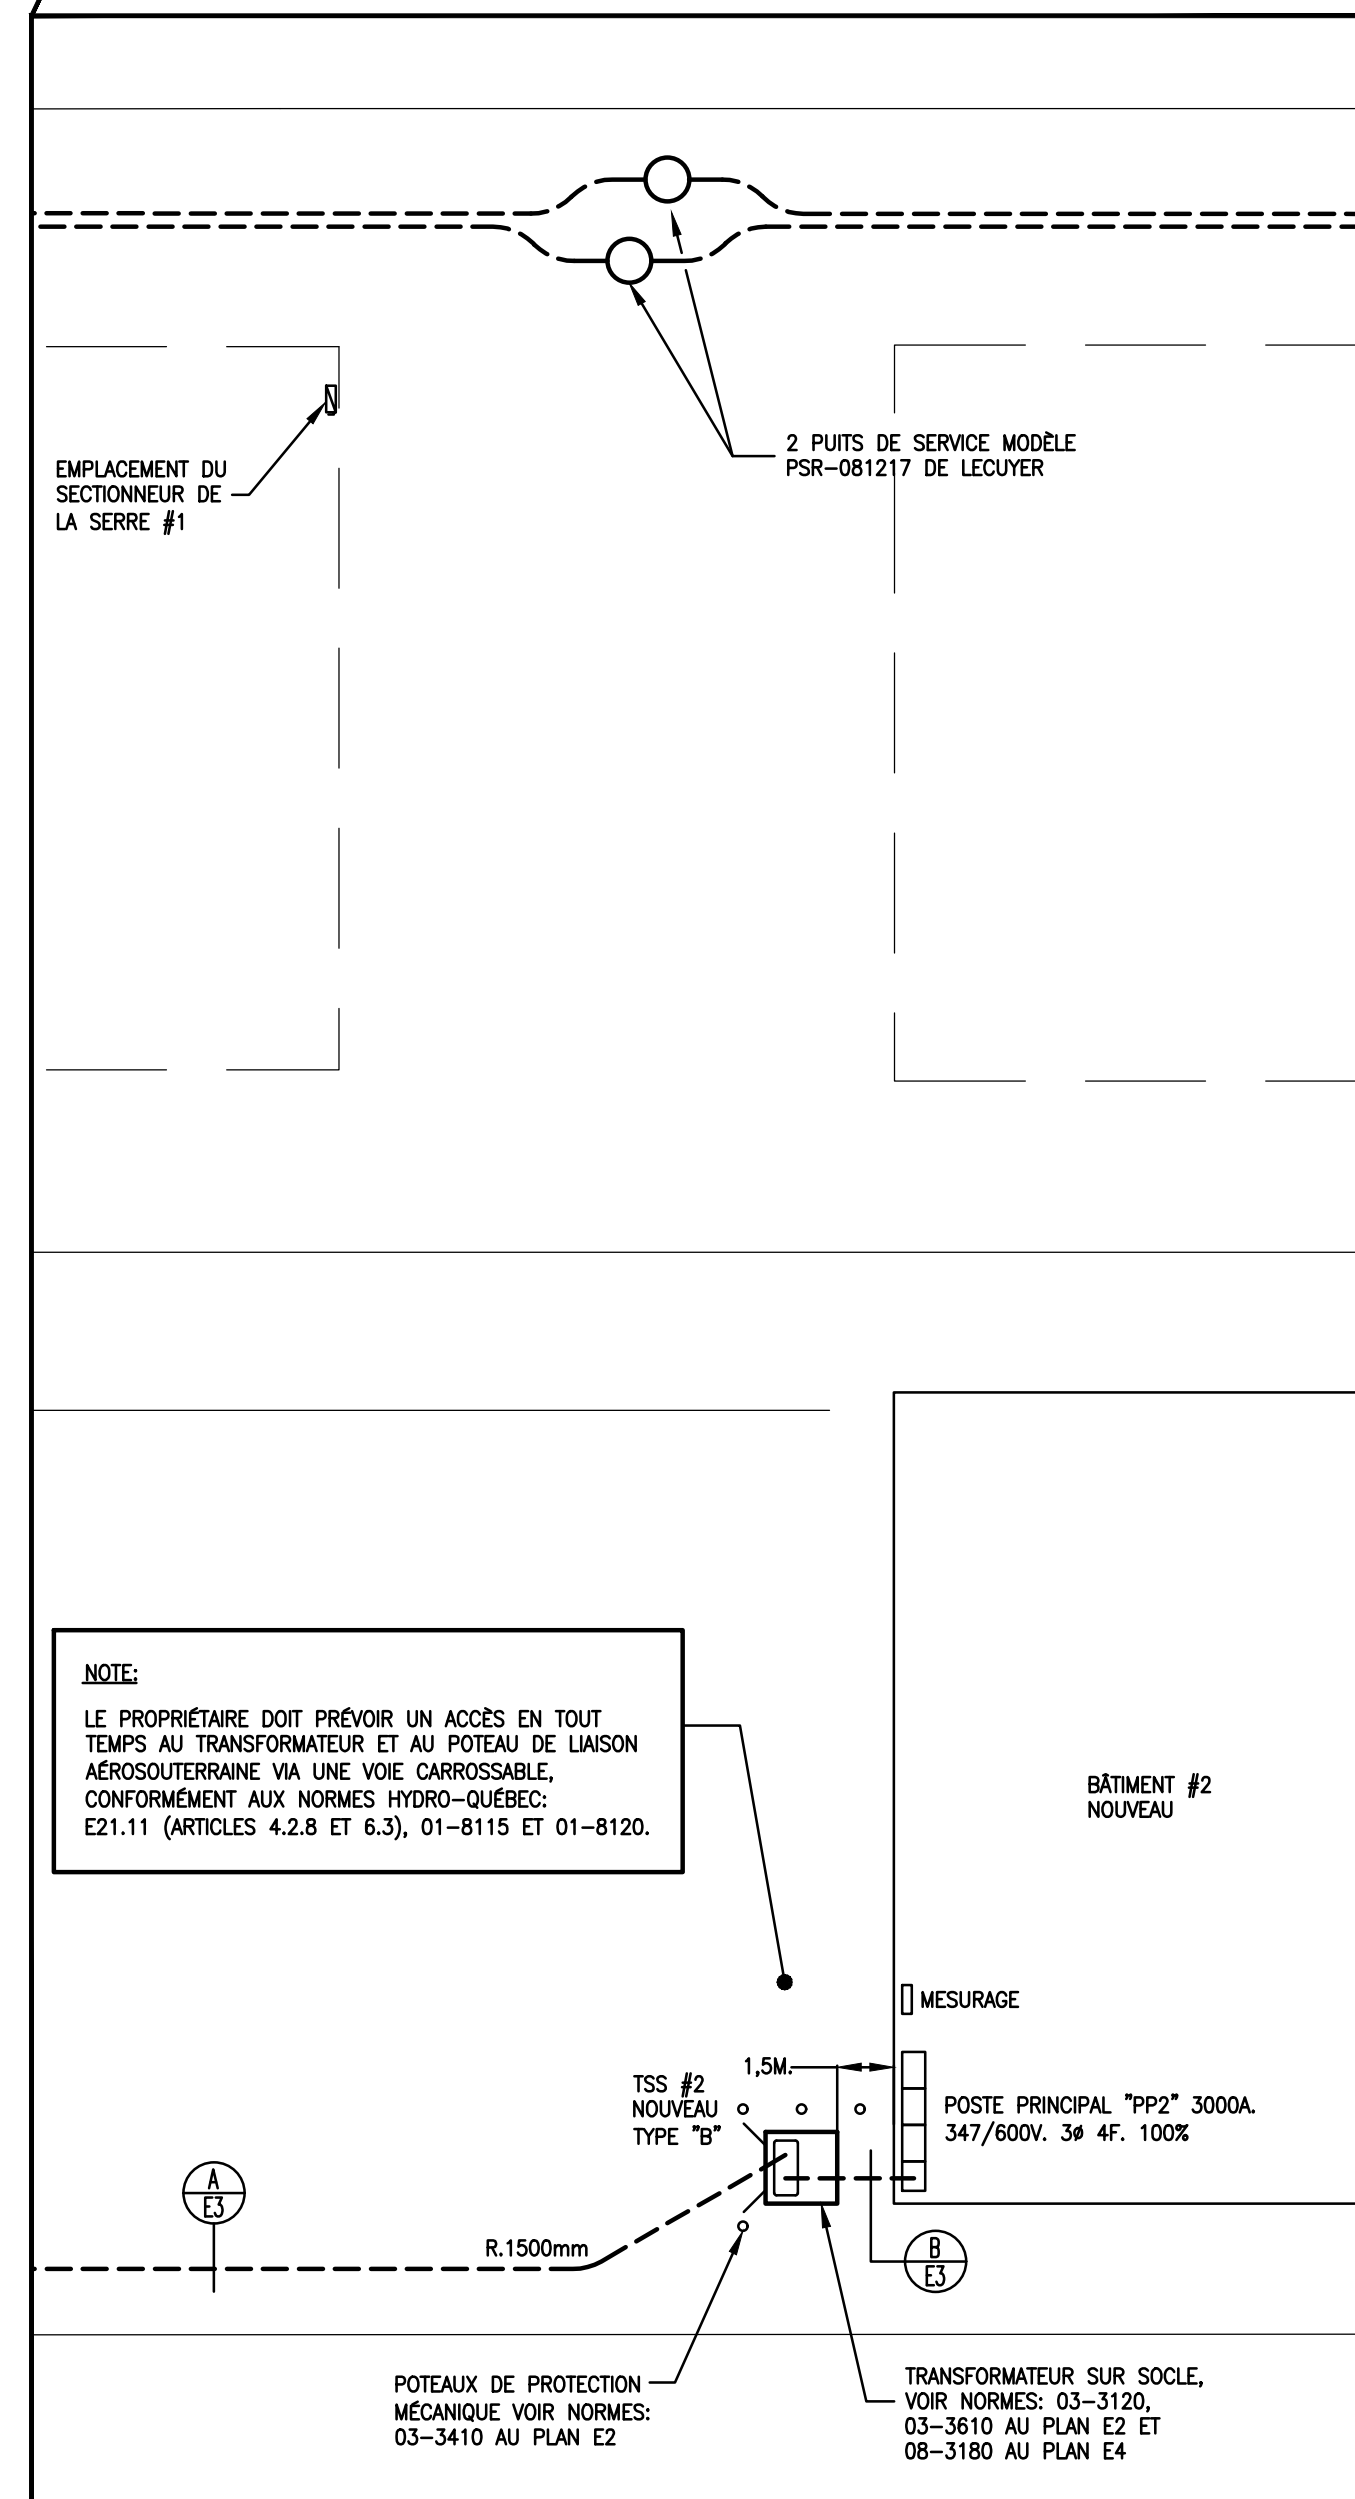

EXTRAIT AGRANDI
ÉCHELLE: — 1:200

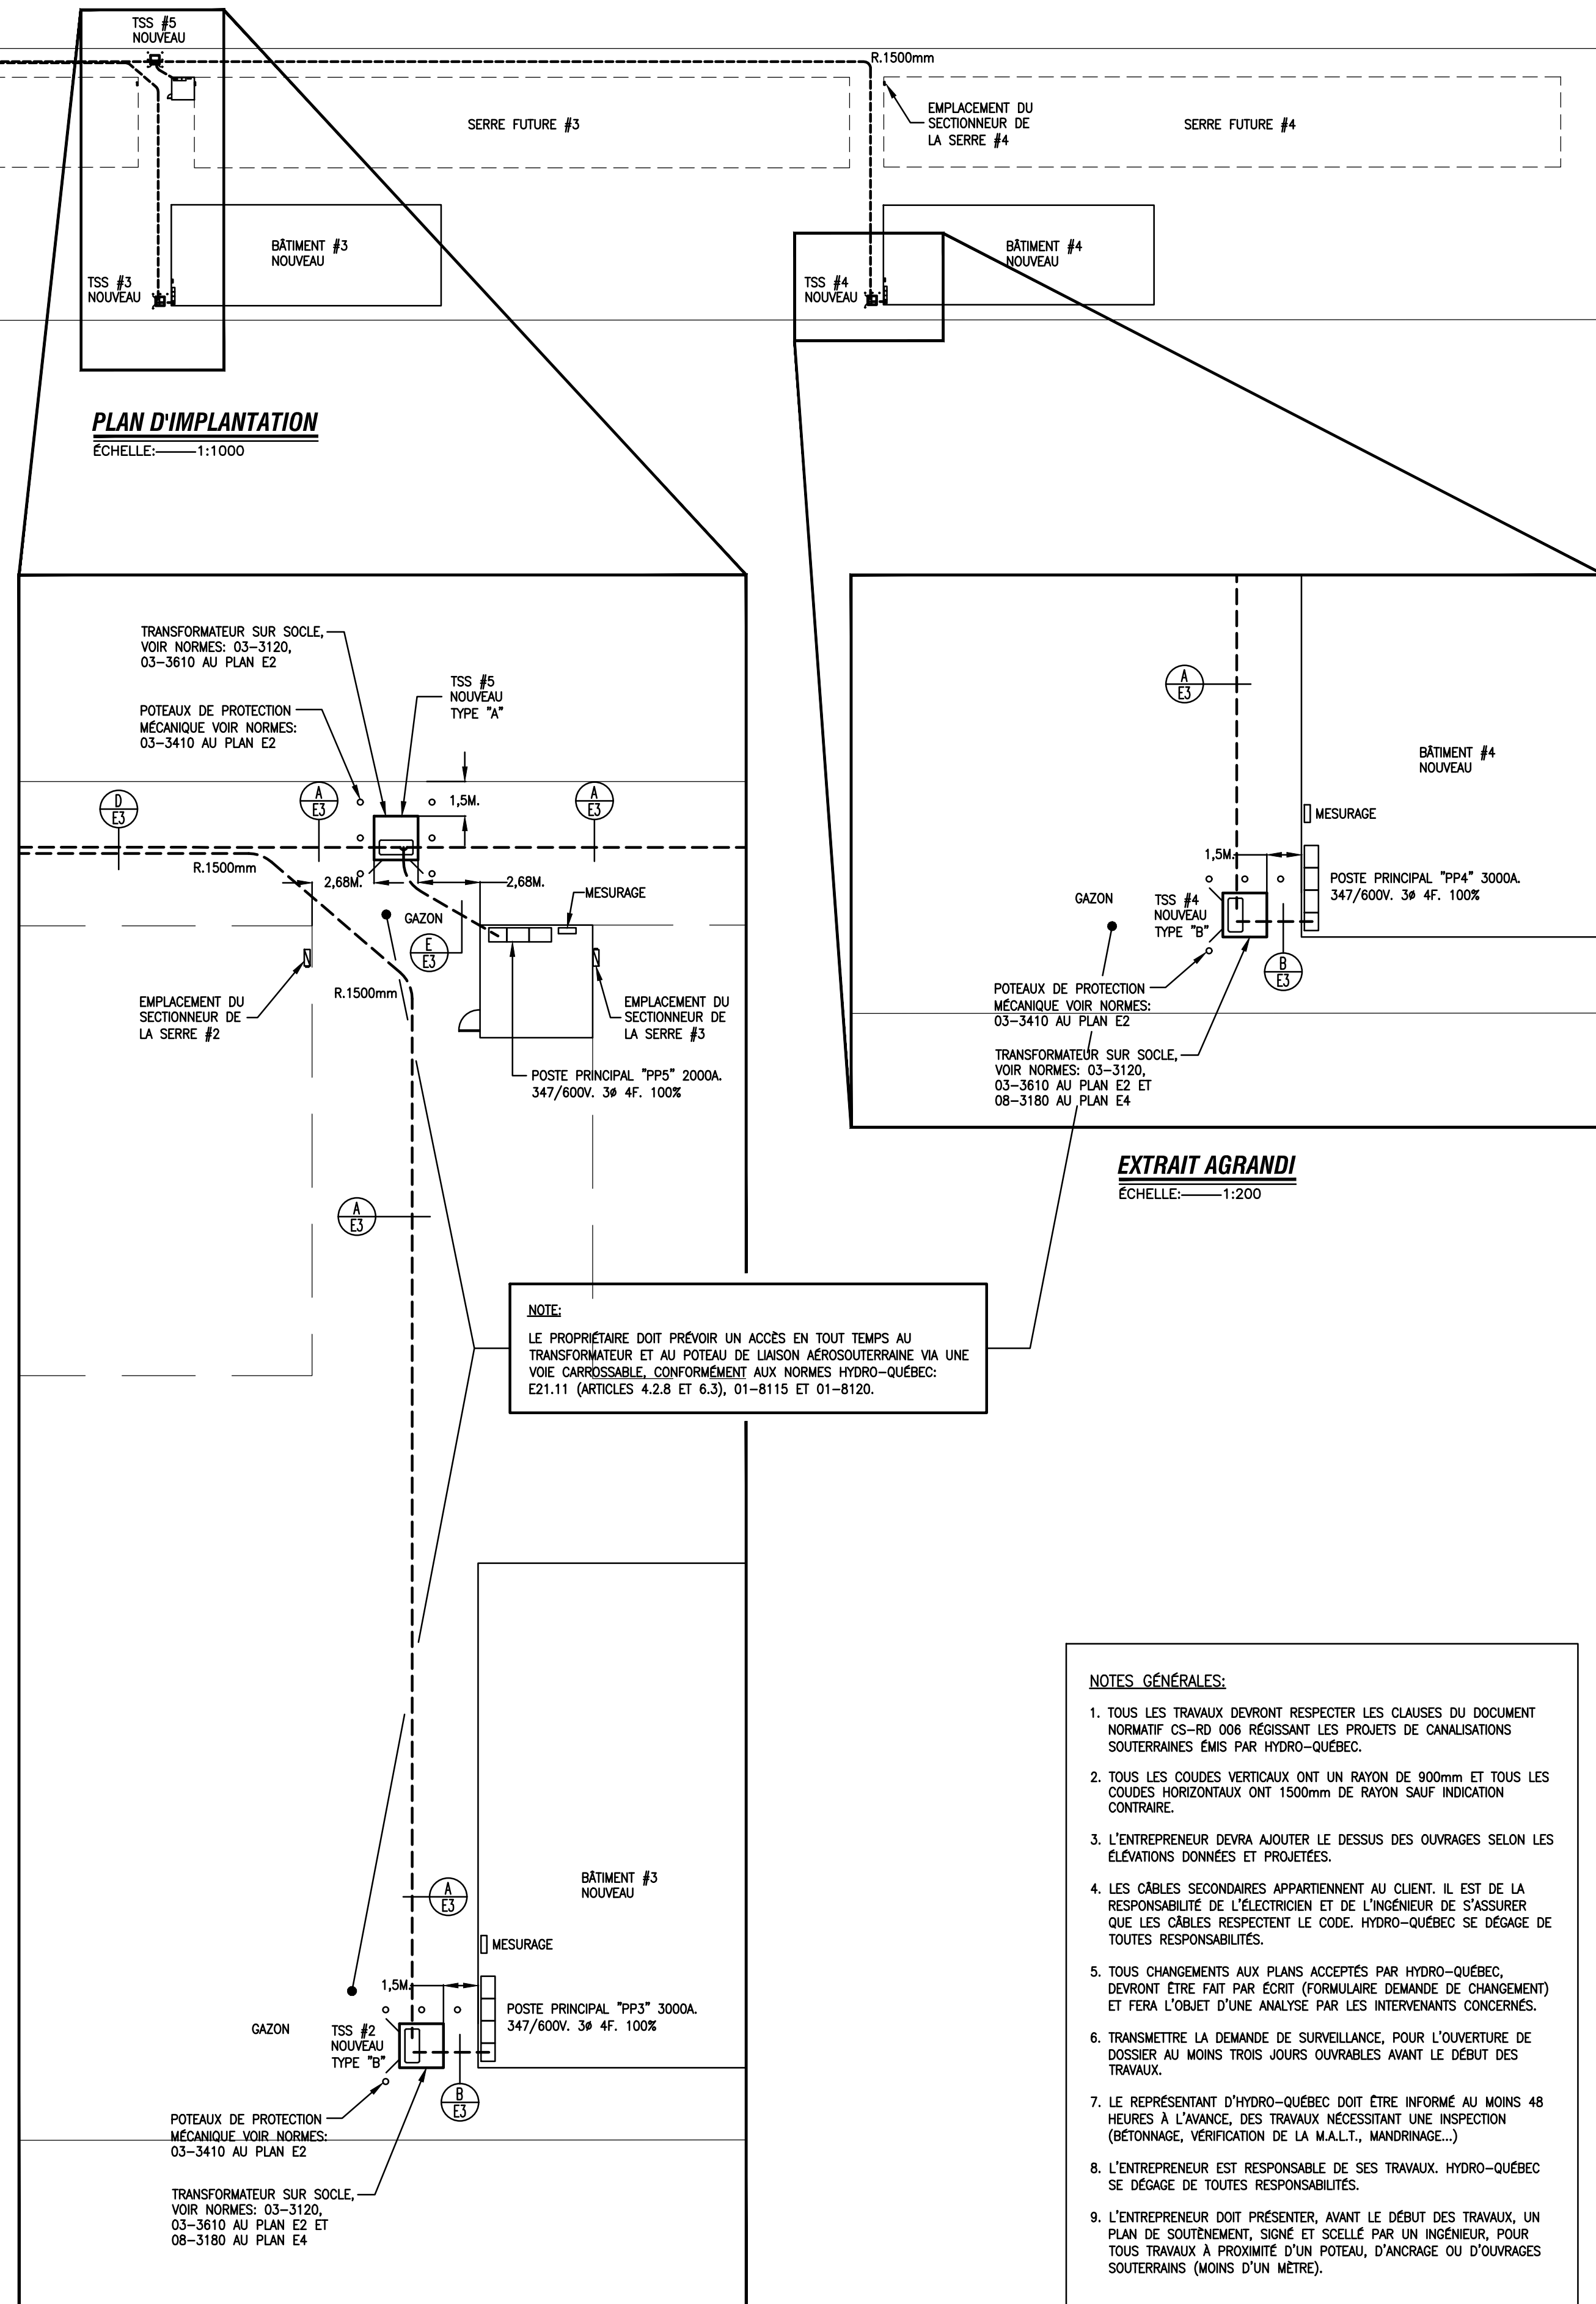

EXTRAIT AGRANDI
ÉCHELLE: — 1:200

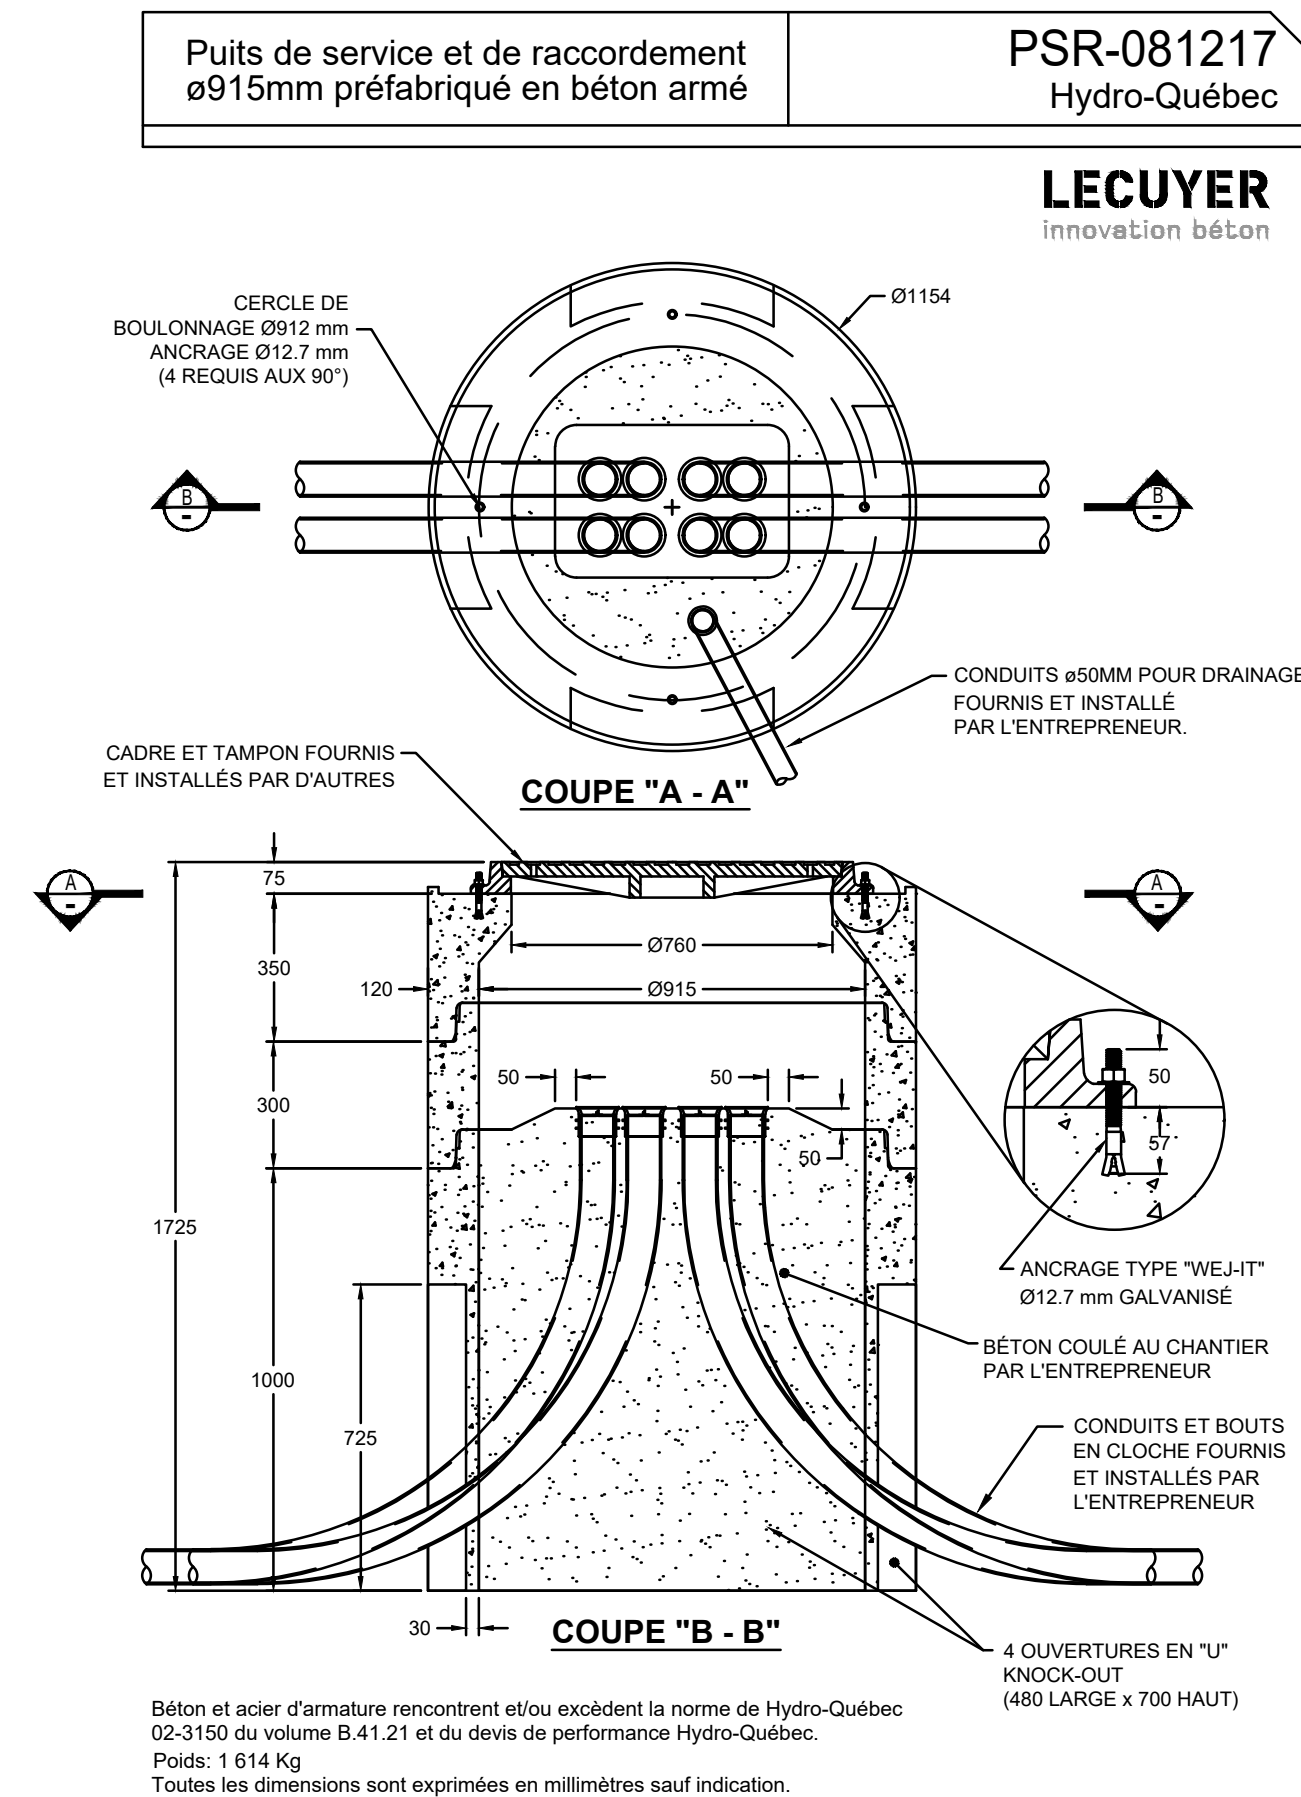

Béton et acier d'armature rencontrent et/ou excèdent la norme de Hydro-Québec 02-3150 du volume B.41.21 et du devis de performance Hydro-Québec.
Poids: 1 614 Kg
Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

1. TOUS LES TRAVAUX DEVONT RESPECTER LES CLAUSES DU DOCUMENT NORMALISÉ CS-RD 006 RÉGISSANT LES PROJETS DE CANALISATIONS SOUTERRAINES ÉMIS PAR HYDRO-QUÉBEC.
2. TOUS LES COULDES VERTICAUX ONT UN RAYON DE 900mm ET TOUS LES COULDES HORIZONTAUX ONT 1500mm DE RAYON SAUF INDICATION CONTRAIRE.
3. L'ENTREPRENEUR DEVRA AJOUTER LE DESSUS DES OUVRAGES SELON LES ÉLEVATIONS DONNÉES ET PROJÉTÉES.
4. LES CÂBLES SECONDAIRES APPARTIENNENT AU CLIENT. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉLECTRICIEN ET DE L'INGÉNIEUR DE S'ASSURER QUE LES CÂBLES RESPECTENT LE CODE HYDRO-QUÉBEC DE DÉGAGE DE TOUTES RESPONSABILITÉS.
5. TOUS CHANGEMENTS AUX PLANS ACCEPTÉS PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVONT ÊTRE FAIT PAR ÉCRIT (FORMULAIRE DEMANDE DE CHANGEMENT) ET FAIRE L'OBJET D'UNE ANALYSE PAR LES INTERVENIANTS CONCERNÉS.
6. TRANSMETTRE LA DEMANDE DE SURVEILLANCE, POUR L'OUVREURE DE DOSSIER AU MOINS TROIS JOURS OUVRABLES AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
7. LE REPRESENTANT D'HYDRO-QUÉBEC DOIT ÊTRE INFORMÉ AU MOINS 48 HEURES À L'AVANCE DES TRAVAUX NÉCESSITANT UNE INSPECTION (BÉTONNAGE, VÉRIFICATION DE LA M.A.L.T., MANDRANGÉE...)
8. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE SES TRAVAUX. HYDRO-QUÉBEC SE DÉGAGE DE TOUTES RESPONSABILITÉS.
9. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉSENTER, AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX, UN PLAN DE SOUTÈRREIN, SIGNÉ ET SCÉLLÉ PAR UN INGÉNIEUR, POUR TOUS LES TRAVAUX À PROMIÉTTE D'UN POTEAU, D'ANCHRAGE OU D'OUVRAGES SOUTÈRRAINS (MOINS D'UN MÈTRE).

AVERTISSEMENT

L'ECHELLE INDIQUEE PEUT DIFFERER DES DIMENSIONS
SUR LE PLAN DU A LA REPRODUCTION.

2	COMMENTAIRES COOPÉRATIVE NO.2	2018-06-29
1	COMMENTAIRES COOPÉRATIVE	2018-06-27
NO.	ÉMIS POUR	AA-MM-JJ

CLIENT:

INVESTEL CAPITAL
CORPORATION

200 GRANVILLE STREET SUITE 1210
VANCOUVER, COLOMBIE BRITANIQUE

TITRE:

ÉLECTRICITÉ IMPLANTATION

PROJET:

NOUVELLE ENTRÉE ÉLECT.
PHASE 2, 3 & 4

1560 PETIT RANG
STE-MADELEINE, QUÉBEC

VÉRIFIÉ PAR:

SALLY BEAULIEU, ing.

PREPARE:

S.B./J.M.B.

DESSINE:

JEAN-MARC BONIN

DATE:

JUIN 2018

NO. FEUILLE

[1]

18051

INDIQU

4

