

	Différents terminaux dans le réseau extérieur
Sans numéro d'identification mais appellation connue «Casque d'Allemand». Terminal à accès facile installé dans les années 1960. Peut être vissé à différentes structures (poteau, mur)	
CP 815 CP 816 Le piédestal en plastique est composé d'une base en plastique, d'un couvercle en plastique et des composantes en métal nécessaires à l'emploi, tels que les supports, les verrous et les guides. Les piédestaux sont également munis d'un pieu de montage galvanisé de 965 mm (38 po) utilisé pour fixer le piédestal en place et pour fournir une mise à la terre.	

Bobines de pupinisation; sur poteau ou dans les puits d'accès. Peuvent être également enterrées autour de piédestaux. Plus connus sous : Loading point.

Bobines uniques ou en bâton de 6,12,24 dans une épissure.



High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (HDSL) (ligne d'abonné numérique à haut débit)		Hi Gain	Hi Gain 98	Hi Gain 98	Hdsl 4	Hdsl 4
					 aérien	 souterrain
	Liste 1- 1A munis de tronçon de gel, liste 2- 2A pour réseau pressurisé					
		HRE-454	HRE-458	HRE-504	Rad 2	Rad 2
Ligne numérique pour client affaire. Contient des cartes numériques. Souvent au poteau. Vérifier la mise à la terre si branché. Si non, pas se servir pour localiser.						
Boîtier LD1 (Ligne Digital 1) Permet de faire circuler 24 conversations voix sur 2 paires de cuivre. 1 paire transmet, l'autre reçoit. Les boîtiers contiennent des cartes électroniques et peuvent aussi contenir des cassettes pour loading point. Servait pour les communications interurbaines entre	 casiers LD1 différence entre casiers LD1 et bobines de pupinisation, il ya une poignée (car ça s'ouvre et il y a des cassettes à l'intérieur) et le câble est en dessous au lieu de en haut 					


centraux. Devenus alimentation DMS	
Digital Multiplex switching (DMS) Est une extension de la centrale. Peut fournir 544 lignes à partir de 8 paires de câble.	
Asymetric Digital S Subscriber L Line Acces M Multiplexer) DSLAM Fournit des lignes à plus haute vitesse à partir de son emplacement dans le réseau extérieur	
BJI 2700 Boite de Jonction Interface JWI Jumper Wire Interface Les armoires d'interconnexion de type BJI 2700 de la compagnie 3M Canada étaient installées seulement sur socle de béton	

BJI 3000 Boite de Jonction Interface
JWI Jumper Wire Interface
Les armoires d'interconnexion de type QCCE 3000 de la compagnie Corning Cable Systems peuvent être installées seulement sur socle de béton




Armoire d'interconnexion de type BJI 3000 sur socle de béton

Interface à bornes vissées (IBV)
Boite d'interconnexion équivalent à BJI.
S'installe principalement dans le réseau aérien rural.
N'existe pas sur socle.

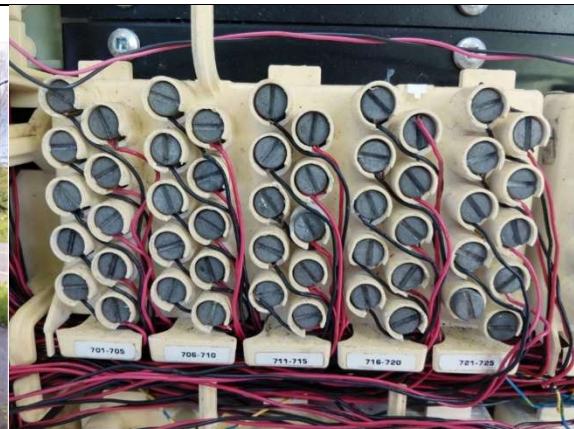

Terminaux à l'intérieur d'un bâtiment

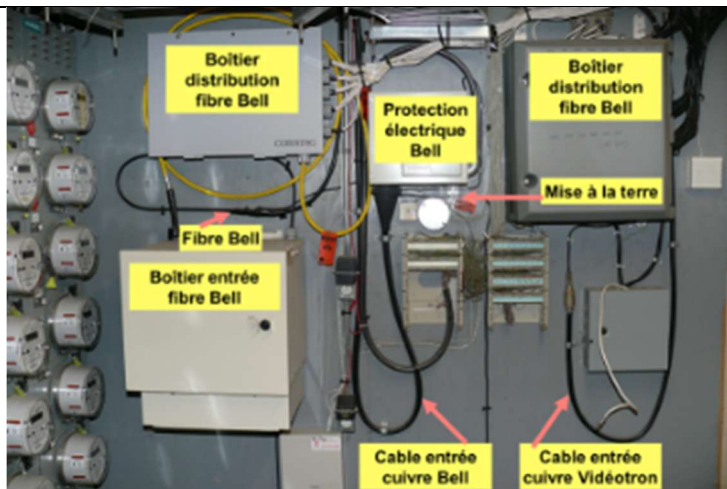

Piédestaux Sans numéro Servant pour les fils de service		